


Паспорт

OSDP считыватель **CG-ACS-MFLite**

Copyright © ControlGate LLC. Все права защищены.

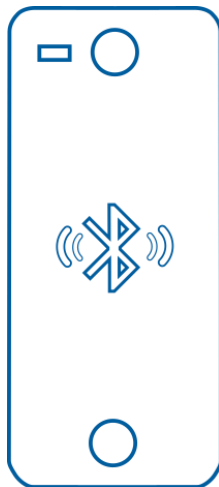

1. Общая информация

Считыватель карт ControlGate CG-ACS-MFLite (далее считыватель) – мультиформатный бесконтактный OSDP считыватель карт rfid карт NFC, Mifare, BLE-меток бюджетного сегмента, предназначен для работы в системах контроля и управления доступом, работающих по протоколу OSDP. Считыватель поддерживает возможность шифрования AES128.

Благодаря использованию протокола OSDP в системах контроля доступа стало возможным:

- централизованное конфигурирование устройств
- контроль состояния OSDP устройств
- повышение безопасности за счет использования шифрования
- упрощение и удешевления внедрения за счет снижения количества кабельной продукции

Конфигурирование считывателя осуществляется через контроллер доступа ControlGate или с помощью преобразователя интерфейсов USB - RS485 через специализированное программное обеспечение ControlGate OSDP конфигуратор, которое можно скачать на официальном сайте controlgate.ru



Не допускается установка и эксплуатация считывателя во взрывоопасных помещениях

2. Технические характеристики

Модель	CG-ACS-MFLite
Формат карт	Mifare Classic, Стандарт ISO 14443
Минимальная версия Bluetooth для мобильных BLE меток	Bluetooth 4.2
Расстояние считывания карт, не более	50 мм
Интерфейс связи с контроллером СКУД	1 шт RS-485 с протоколом OSDP
Максимальная длина линии RS-485, не более	1200 м
Степень защиты корпуса считывателя по ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013)	IP65
Габаритные размеры (ДхШхВ)	100x45x20 мм
Диапазон напряжений питания	12 В
Максимальный потребляемый ток, не более	50 мА
Диапазон рабочих температур	-35 ... +85 °С
Масса устройства, не более	0,1 кг
Материал корпуса	Пластик

3. Комплектация

1	Считыватель CG-ACS-MFLite	1 шт.
2	Паспорт устройства	1 шт.

4. Условия хранения и эксплуатации

При хранении считывателя в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды в диапазоне от -35 до +85 °С и влажности не более 98% (без конденсата). Не допускается хранение в агрессивных средах.

5. Подключение

+ Пит.	+12V
- Пит.	GND
485-A	RS-485 A
485-B	RS-485 B
Общ	Wiegand GND
W0	Wiegand WD0
W1	Wiegand WD1

6. Техническое обслуживание

Считыватель не требует обязательного технического обслуживания. Для предотвращения возможных проблем, рекомендуется проводить профилактические мероприятия один раз в год, включающие в себя проверку качества соединений проводов считывателя и очистку корпуса устройства от поверхностных загрязнений.



Техническое обслуживание требуется производить на отключенном от электропитания оборудовании

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу считывателя требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы считывателя – не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в следующих случаях:

- истёк гарантийный срок оборудования;
- отсутствует, повреждена либо не читается наклейка с серийным номером на оборудовании;
- на оборудовании присутствуют повреждения, связанные с нарушением правил хранения, транспортировки, установки, подключения или эксплуатации;
- оборудование повреждено в следствии пожара, наводнения, удара молнии;
- присутствуют следы ремонта не в авторизированном сервисном центре или вмешательства;

- на плате устройства обнаружены механически повреждённые, сгоревшие или отсутствующие компоненты, перебитые или сгоревшие дорожки;
- повреждения от воздействия высоких температур, коррозии, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых.

В течение гарантийного срока устранение неисправностей, возникших не по вине потребителя, производится бесплатно на предприятии изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на новое. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт и не превышает действующим законодательством Российской Федерации.

Расходы по отправке Покупателю из ремонта оборудования несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия.

8. Сведения о производителе

Разработчик	ООО «Контролгейт»
Юридический адрес	353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Степная 3/2
Производитель	ООО «Технологии Автоматизации Управления»
Юридический адрес	353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Степная 3/2
Сервисный центр	353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Степная 3/2
Телефон	+7 499 705-04-05
Электронная почта	info@controlgate.ru
Сайт	www.controlgate.ru

9. Свидетельство о приемке

Считыватель CG-ACS-MFLite изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации.



дата



подпись



Скачать документацию на устройство можно по ссылке:
<https://controlgate.ru/oborudovaniye/cg-ac-s-mf1/>